




max. working pressure
maksimum çalışma basıncı 10 bar

max. working temperature
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

all dimensions are in
anma ölçüsü mm.

connections
bağlantılar 1/2"

heating element usage available
elektrikli rezistans kullanımına uygun

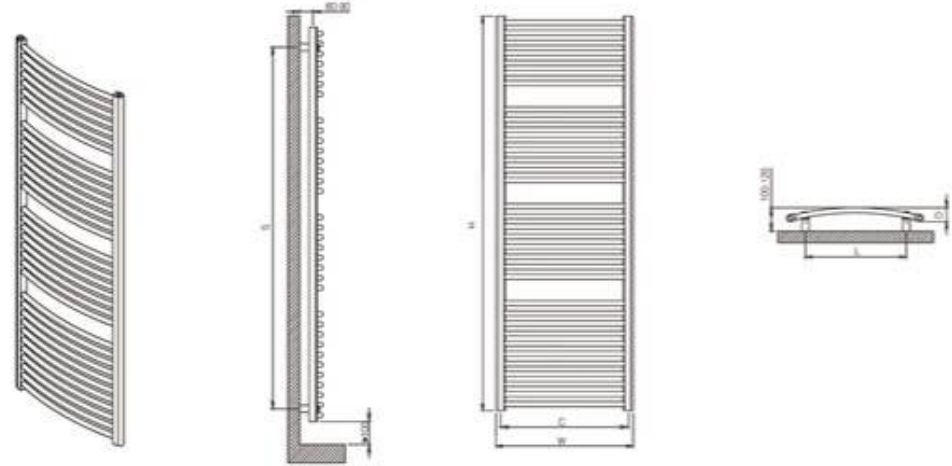

material	malzeme	finish	yüzey	installation	montaj tipi	warranty	garanti
mild steel	çelik	painted / boyalı	chrome plated / krom kaplama	vertical / dikey		5 years / 5 yıl	

Product Code Ürün Kodu

Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Baglantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power (painted) Isıl Güç (boyalı)			Thermal Power (chrome) Isıl Güç (krom kaplama)		
W	H	D	C		btu	k/cal	watt	btu	k/cal	watt
500	700	65	460	11	794	200	232	524	132	153
500	800	65	460	13	877	221	257	575	145	169
500	1000	65	460	18	1171	295	342	770	194	225
500	1400	65	460	24	1584	399	464	853	215	250
450	688	60	410	14	977	246	286	753	190	221
500	688	65	460	14	1066	269	312	822	207	241
600	688	70	560	14	1245	313	365	960	242	281
750	688	80	710	14	1513	381	443	1166	294	341
450	1118	60	410	22	1552	391	455	1197	301	350
500	1118	65	460	22	1693	426	496	1305	329	382
600	1118	70	560	22	1973	497	578	1521	383	445
750	1118	80	710	22	2394	603	701	1845	465	540
450	1720	60	410	34	2396	603	701	1846	465	541
500	1720	65	460	34	2612	658	765	2014	507	590
600	1720	70	560	34	3046	797	892	2348	591	688
750	1720	80	710	34	3696	931	1082	2849	718	834

EN 442 ΔT 60 °C [90/70-20 °C]

ΔT 50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor $T=0.78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0.78$